

NT 30/1 AP L

Onze NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger uit de middenklasse die opvalt met zijn uitstekende zuigvermogen, hoogwaardige en duurzame componenten en zijn veelzijdige uitrustingsopties.



Bestelnr.

1.148-221.0

- 30 l-reservoir, stofklasse L, geïntegreerde opbergruimte voor netsnoer/accessoires
- Halfautomatische filterreiniging Ap
- Vloermondstuk 300 mm, kierenzuigmond, platte vouwfilter Dry

Technische gegevens


EAN Code		4054278048192
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Materiaal reservoir		Kunststof
Vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	70
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	11,8
Gewicht inclusief verpakking	kg	15,6
Afmetingen (L x B x H)	mm	525 x 370 x 560

Omvang van de levering

Lengte van de zuigslang:	2,5 m
verdeelstuk:	Kunststof
Aantal zuigbuizen:	2 Stuk(s)
Lengte van de zuigbuizen:	550 mm
Materiaal van de zuigbuizen:	Staal, verchromd
Aantal filterzakken:	1 Stuk(s)
Materiaal van de filterzakken:	Fleece
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk:	300 mm
Spleetmondstuk	
Vlakfilter:	Cellulose

Uitrusting

Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
Beschermingsklasse: II
Zwenkwiel met rem

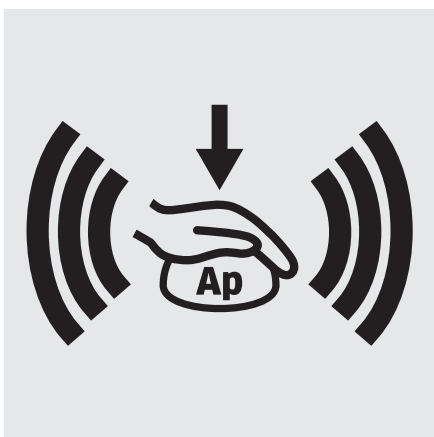

Halfautomatische filterreiniging Ap

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.



Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.



Uitneembaar filterhuis

- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Plesséfilter Droog, groen label, geschikt voor eenmotorige NT-Tact/NT-Ap varianten van Kärcher	1	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	■
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Ultimate, PES vezelmateriaal met PTFE coating	2	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
Vlakfilter Wet & Dry, PES-vezelmateriaal met PTFE-coating, geschikt voor eenmotorige NT Tact- en NT Ap-varianten	3	6.907-662.0	Vlak vouwfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	5	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, DN 35, breedte 300 mm	7	2.899-691.0	Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Kunststof vloerzuigmond in nominale breedte DN 35, voorzien van borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden vervangen. Breedte: 300 mm.	■
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	8	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, lengte 225 mm	9	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk ergonomisch, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	□
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	12	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	13	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	14	2.889-191.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchroomd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	15	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2,0, bajonet 2,0	16	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	17	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	18	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2,0, bajonet 2,0	19	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	20	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2,0, bajonet 2,0	21	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	22	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, aansluitmof	23	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset voor zuigslangen DN 35, clip 2,0	24	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	25	2.889-154.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher-nat- en droogzuigers. Gemaakt van 40% gerecycled kunststof. Inhoud: 5 stuks.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Extra membraanfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	27	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond DN 35	28	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	29	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	30	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren